

Materiaal: St.37

Spijlen: D16/B17.2

Deur: K50x50

Deurkozijn: K50x50


Beplating: Aluminium 2mm onbehandeld

Bevestigingsmiddelen: RVS/verzinkt


RVS Locinox slot LAKQ 30 U2
voorzien van een 54mm dummy cilinder
en een aluminium bolkruk aan
de binnenzijde

↑ A plattegrond

A ↑

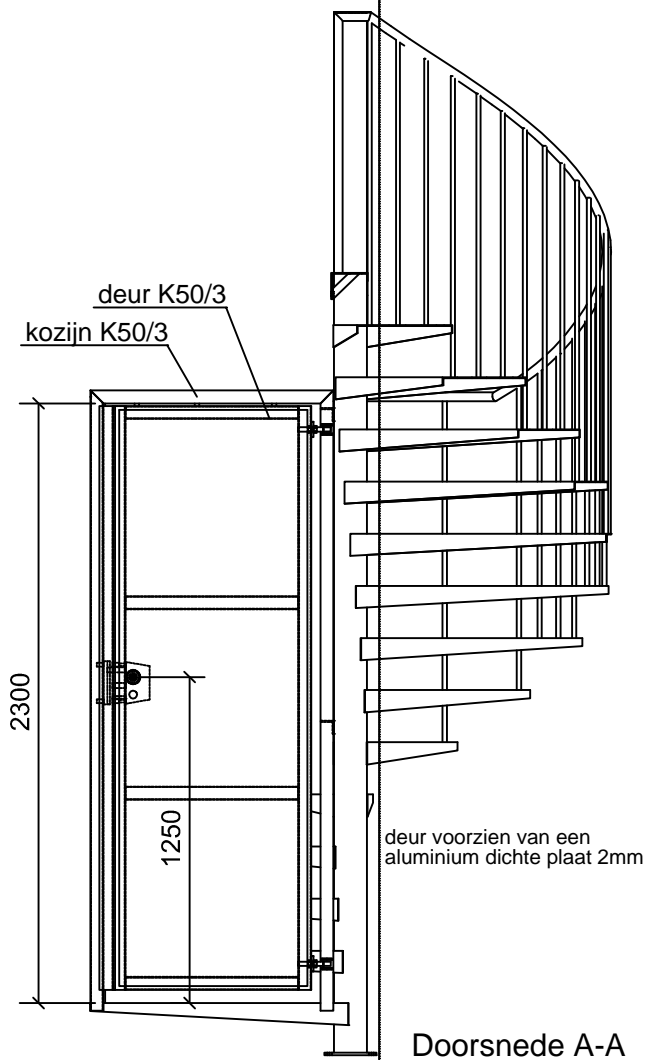

Doorsnede A-A

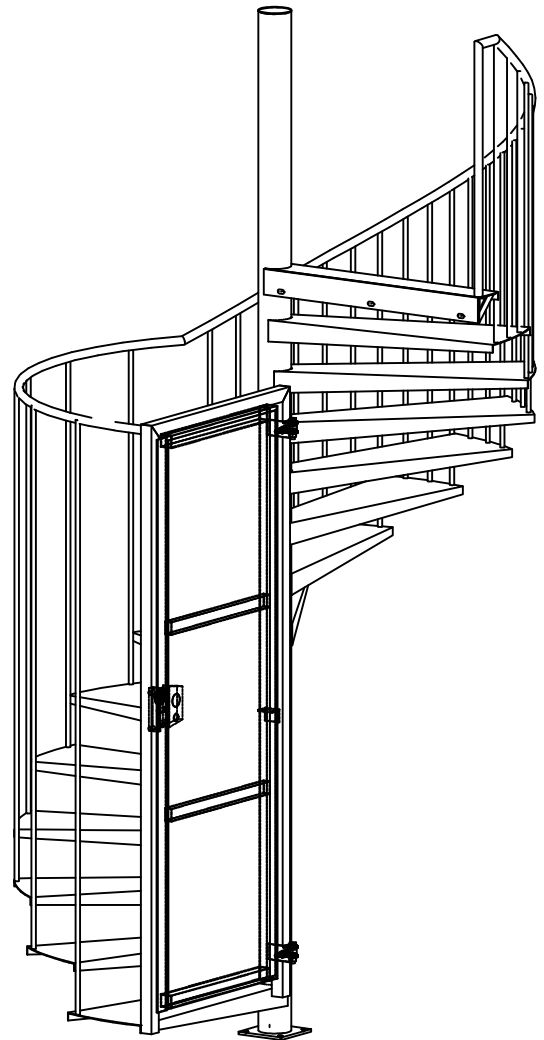

3-D aanzicht



Afd. Stalen trappen en balustrades

Tel. : 0315 - 769001

E-mail : info@hetra-gss.eu

Website : www.hetra-gss.eu